

INTEGRA

Control panels



Keypads



Expansion modules



integra

Centrali Polifunzionali

La risposta efficace
ed efficiente alle più avanzate
richieste del mercato
Omologazione EN 50131 grado 3
**Finalmente un vero sistema
polivalente**
Reale interazione tra diversi sistemi



Furto filare
Furto indirizzato
Furto wireless
Incendio
Controllo accessi
Home Automation
Diffusione sonora

7 Centrali → 1 Concetto

- INTEGRA 32
- INTEGRA PLUS 64
- INTEGRA PLUS 128
- INTEGRA PLUS 256
- INTEGRA 128-WRL

Da 4 a 256 Zone

Da 4 a 256 Uscite

Da 4 a 32 Aree


Da 1 a 240 zone wireless

Da 1 a 240 sensori indirizzati



- Da 1 a 64 accessi
- Da 1 a 64 sistemi di diffusione sonora
- Da 899 a 22.527 Eventi in Memoria
- Da 16 a 32 Messaggi Vocali
- Sistema Wireless FSK Bi-direzionale Integrato


- Diagnosi automatica di tutti i componenti del sistema
- Orologio Real-Time con calendario perpetuo
- Triplo bus per un'estrema velocità di reazione conforme EN-50131 GR3
- Protezione ed isolamento di tutte le zone, le uscite ed i bus di comunicazione
- Completa separazione galvanica tra i vari gruppi di componenti elettronici
- Fusibili auto-ripristinanti
- LED di visualizzazione dello stato di ogni uscita
- Back-up di tutta la programmazione su RAM Flash
- Alimentatori switching / liniare sia per le centrali che per le schede di espansione
- Test dinamico della batteria ogni 4 minuti
- Centralizzazione su rete Ethernet con protocollo TCP/IP
- Telegestione via LAN/WAN/GPRS/PSTN/GSM
- Utilizzo del Sistema Tramite Tastiere LCD e Cellulari GSM/GPRS
- Gestione Centralizzata con Mappe grafiche e integrazione con TVCC
- Gestione tramite APP , SMS o menù vocale

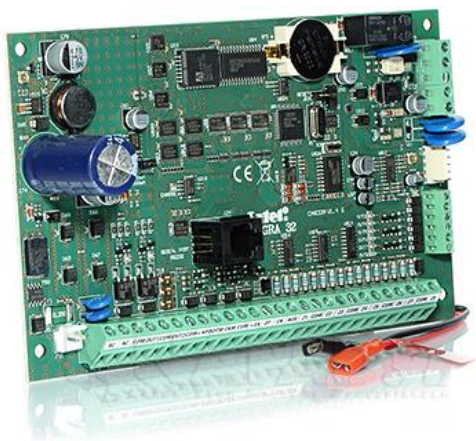

**INTEGRA
24/32**



**INTEGRA
PLUS
64/128/256**

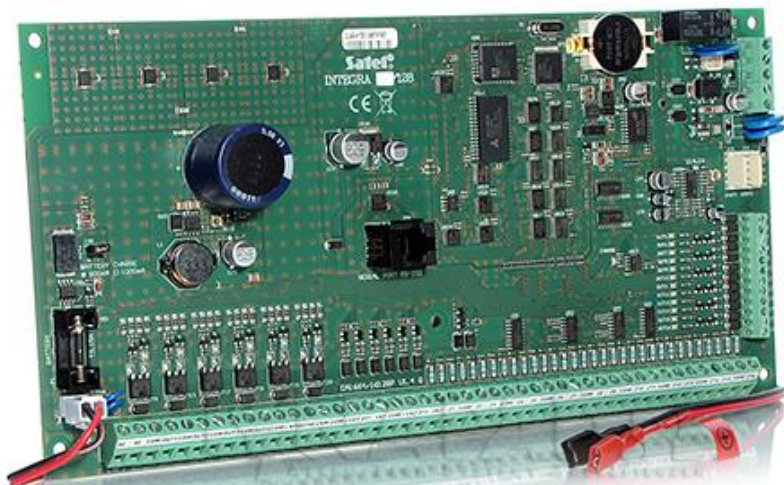

**INTEGRA
64/128**



**INTEGRA WRL
128**



- Tastiera **INT - TSI**
- touch screen intuitivo e personalizzabile
- Display TFT a colori da 7 pollici
- 2 ingressi
- Pannello frontale in vetro
- Integrazione con telecamere IP e DVR
- Segnalazioni allarmi veloci : PANICO , INCENDIO, AUX
- Colore : bianco o nero
- Progettato per gestire il sistema di allarme e domotica
- Piena capacità di personalizzare l'interfaccia , indipendentemente per ciascun utente
- Widgets interattivi per il controllo dei dispositivi di automazione





- schermo luminoso TFT da 4,3" elegante schermo touch con elevata sensibilità
- interfaccia grafica con icone colorate e personalizzate
- funzioni MACRO per attivazione di comandi domotici
- screensaver liberamente configurabile
- LED segnalazione stato sistema
- 2 zone a bordo
- possibilità di attivare manualmente allarme panico, incendio e soccorso

INT-TSG

è la soluzione perfetta per i sistemi avanzati che gestiscono oltre all'anti-intrusione, anche un vasto parco di funzioni domotiche.



INT-KSG

Tastiera capacitiva con retroilluminazione

Grande display grafico con funzionalità programmabile

Nuova modalità di comando del sistema per mezzo di MACRO

Gestione “scenari” a mezzo di 64 menù di scelta rapida

2 zone a bordo



Tastiere e Organi di comando

- Tastiere LCD a doppia linea
- LCD di due dimensioni
- Disponibili con lettore di prossimità integrato
- Tastiere di area



INT-SCR-BL

- Modo partizione o controllo accesso programmabile
- Diodi LED di segnalazione stato
- Relè di comando dell'elettroserratura
- Segnalazione ottica tamper
- lettore di prossimità integrato
- Installabile in esterno




CA-64 E scheda di espansione d'ingressi

- 8 zone
- Un ingresso tamper




CA-64 EPS scheda di espansione d'ingressi

- 8 zone
- Un ingresso tamper
- Alimentatore switching da 2.2 A

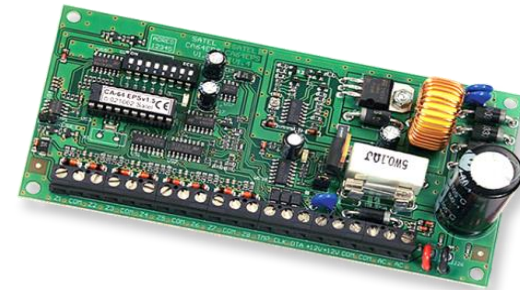

CA-64 ADR scheda di espansione d'ingressi Indirizzati

- Accetta fino a 48 indirizzi
- Schede di indirizzo da installare nei sensori
- Alimentatore switching da 2.2 A

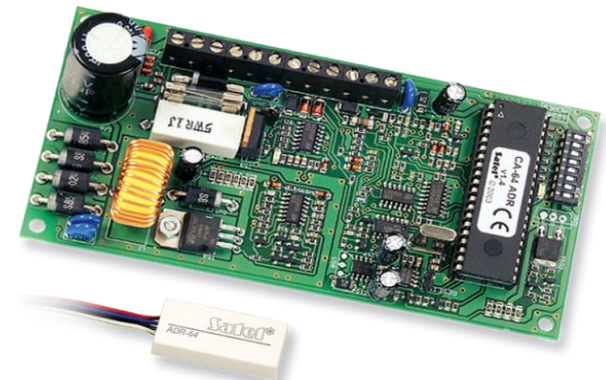


CA-64 O-OC scheda di espansione di uscite
8 uscite open collector

CA-64 OPS-OC scheda di espansione di uscite
8 uscite open collector
Alimentatore 2.2 A

CA-64 O-R scheda di espansione di uscite
8 uscite relé

CA-64 OPS-R scheda di espansione di uscite
8 uscite relé
Alimentatore 2.2 A

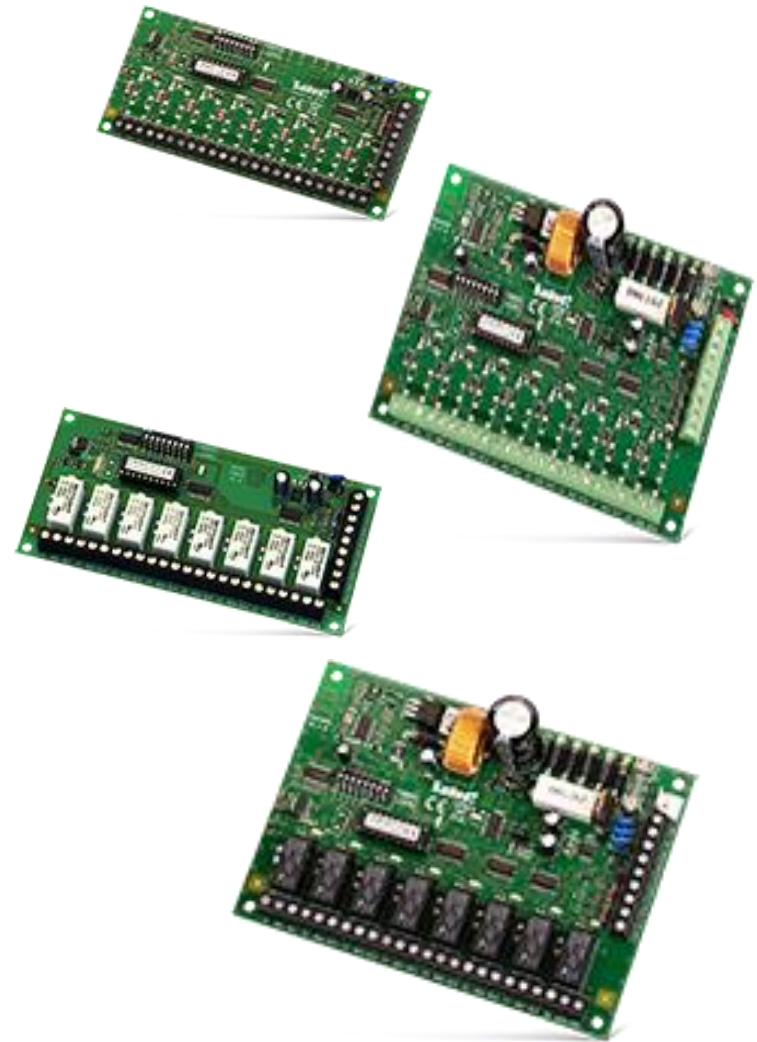

CA-64 O-ROC scheda di espansione di uscite

4 uscite relé

4 uscite open collector

CA-64 OPS-ROC scheda di espansione di uscite

4 uscite relé

4 uscite open collector

Alimentatore 2.2 A



INT-ORS scheda di espansione uscite

8 uscite relé

Installazione diretta su guida DIN

INT-IORS espansione ingressi e uscite

8 uscite relé


8 zone ingresso

Installazione diretta su guida DIN



CA-64 PP mini centrale

- 8 zone
- 8 uscite (4 OC + 4 relé)
- Alimentatore supervisionato da 2.2 A

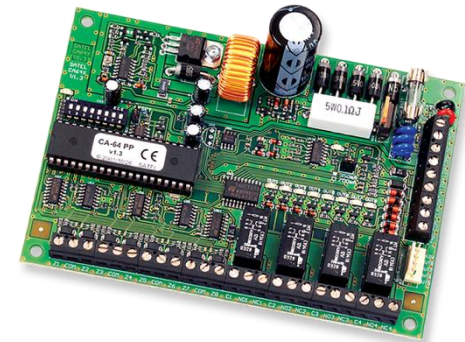

SM-2 Sintesi vocale a un messaggio

INT-VG Modulo vocale remoto interattivo

Menù vocale guidato personalizzabile

Funzione text-to-speech completa

Gestione inserimenti, zone e guasti

Funzioni macro

16 messaggi vocali per associazione eventi

Installabile anche su centrali VERSA



VMG-16 Modulo diffusione sonora


Fino a 16 messaggi

1 uscita pre-amplificata

16 ingressi

Collegamento al bus


Libera configurazione dei messaggi

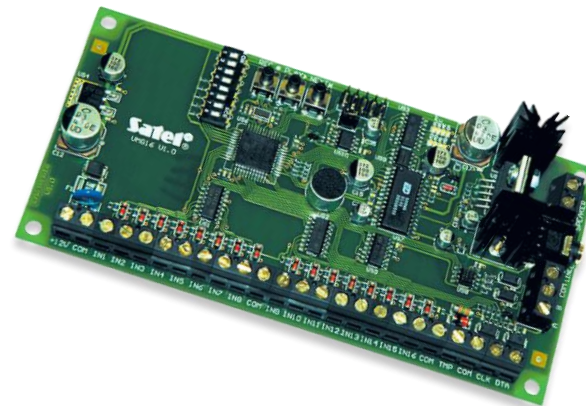

CA 64-SR Scheda espansione da 1 accesso

Relé di sblocco porta

2 lettori di prossimità

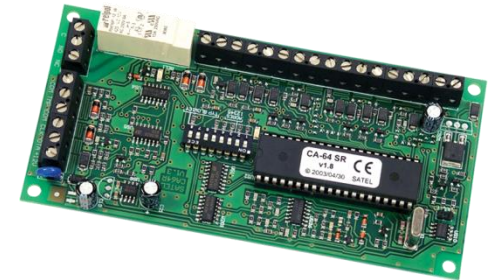

CZ-EMM lettore di prossimità 120x80x16 mm

CZ-EMM lettore di prossimità 127x35x21 mm

CZ-EMM lettore di prossimità 158x47x24 mm

INT-SZ tastiera di controllo porta

KT-STD-1 tessera di prossimità



Grazie della partecipazione.